



ATG (ATténuateur de Gouttage) pour couverture froide ventilée non isolée

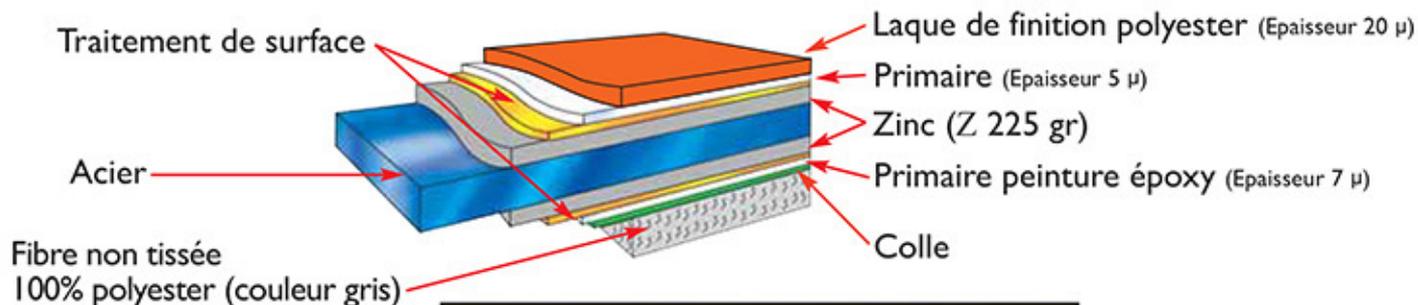

Caractéristiques techniques

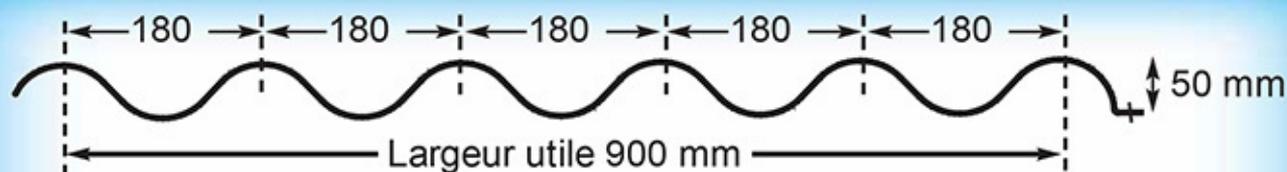

- Cet isolant mince a pour principale fonction d'atténuer les risques de gouttage provoqués par un choc thermique.
- Domaine d'application : toiture froide, bâtiment ventilé (se référer au DTU-40-35)
- Largeur utile : 900 mm
- Classement au feu : Bs1 d0
- Épaisseur : 0,63 mm + film aiguilleté 100 g/m² ± 10%
- Pente minimum : 15%
- Recouvrement conseillé : 300 mm
- Remontée d'eau par capillarité : inférieur au recouvrement (l'épargne n'est plus nécessaire)
- Stockage : sous abri ventilé, (incliné) (se référer au DTU-40-35)
- Couleurs disponibles : RAL 9004 mat et 8004 mat
- De part sa structure (100% fibres synthétiques) l'atténuateur de gouttage ne peut être à l'origine du développement fongique
- Il est conseillé d'isoler la panne de la tôle avec un feutre bitumé ou un produit similaire afin de vous assurer une protection supplémentaire contre les risques de corrosion liés à l'oxydation entre la tôle et la panne.

220 kg

330 kg

